

Base de connaissances > Mailstore > Comment planifier et envoyer un rapport d'état du serveur MailStore par e-mail?


## Comment planifier et envoyer un rapport d'état du serveur MailStore par e-mail?

Guillaume - 2020-07-01 - Mailstore

Dans MailStore Server, vous pouvez planifier un RAPPORT D'ÉTAT et envoyer ce rapport par e-mail selon un calendrier sélectionné. Pour ce faire, suivez essentiellement deux étapes.

### 1. Définissez les détails du serveur de messagerie sortant

Ouvrez la page: Administrative Tools > Miscellaneous > SMTP Settings

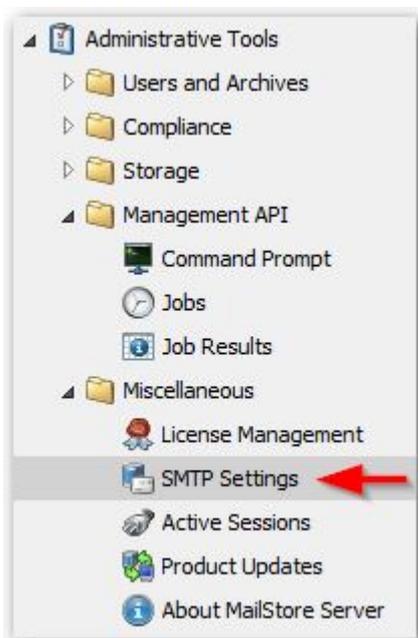

Vous définissez ici les informations d'identification "Connection", les détails "Sender" et l'adresse e-mail "Recipient for Notifications" par défaut. Les informations d'identification dépendent principalement de votre serveur de messagerie. Si le serveur nécessite une authentification, vous devrez peut-être spécifier un mot de passe spécifique à l'application.

The screenshot shows the 'Connection' tab of the MailStore Server configuration window. It contains the following fields and options:

- Server:** smtp.mailstore.com
- Port:** 587
- Protocol:** SMTP-TLS (dropdown menu)
- Ignore SSL Warnings
- Server requires authentication
- User Name:** christian.mussmann
- Password:** [masked with dots]

Below the Connection tab is the 'Sender' section:

- Display Name:** MailStore Server Test
- E-mail Address:** christian.mussmann

Below the Sender section is the 'Recipient for Notifications' section:


- E-mail Address:** christian.mussmann

At the bottom right of the window is a button labeled 'Apply and Test'.


"Apply and Test" enverra un e-mail au destinataire pour vérifier si les paramètres sont corrects.

## 2. Définir une Tache pour soumettre un rapport d'état


Ouvrez la page: Administrative Tools > Management API > Jobs

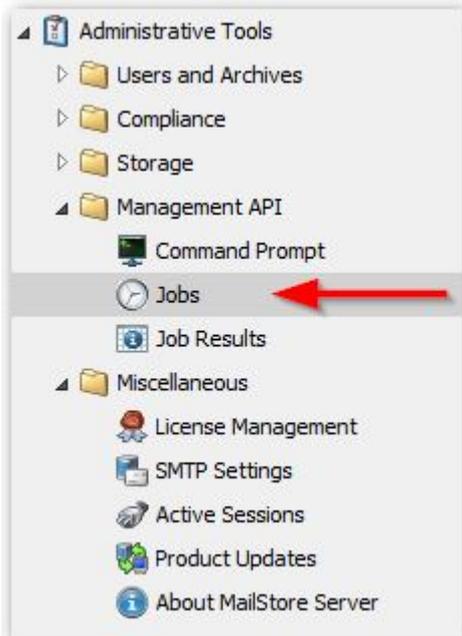

Cliquez sur la page du menu déroulant "Miscellaneous" et sélectionnez "Send Status Report".

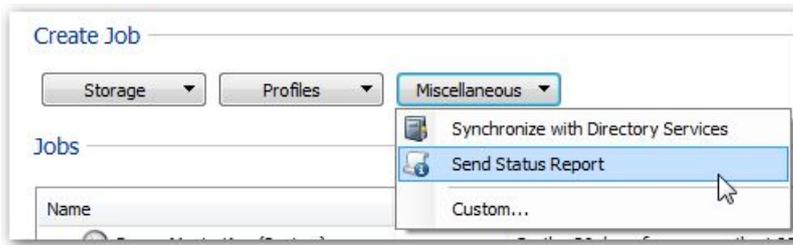


Remplissez les détails (comme la période de temps, adresses e-mails (séparées par une virgule), horaire et fuseau horaire) dans la boîte de dialogue "New Job" ou "Edit Job" .

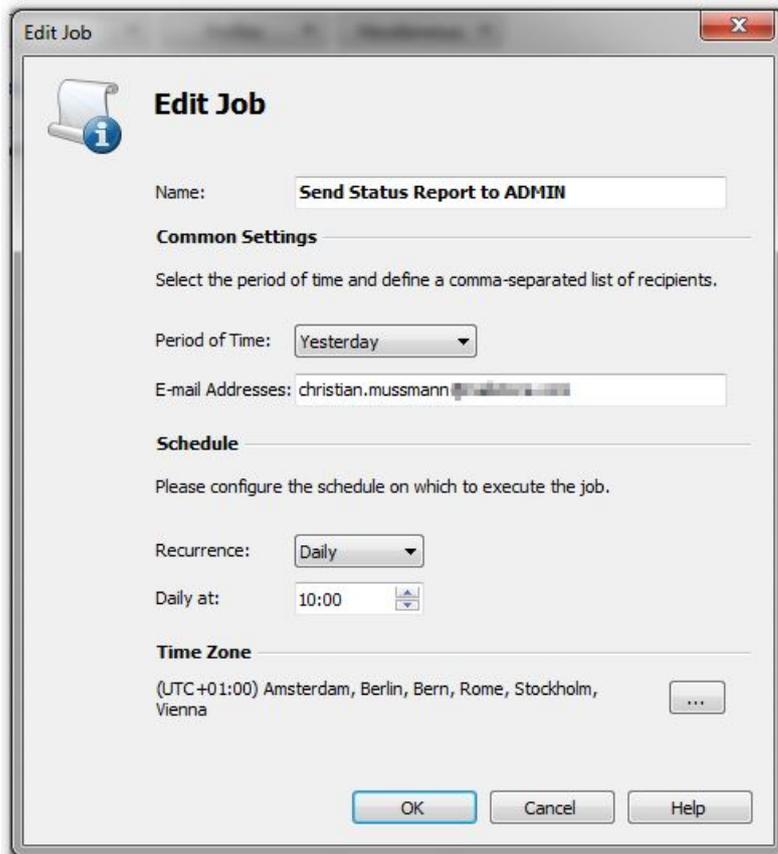

*Conseil: Si vous devez envoyer à différents destinataires selon des horaires différents, vous devez créer plusieurs tâches.*

Une fois le calendrier activé, un e-mail va être envoyé aux destinataires configurés contenant le rapport d'état défini:

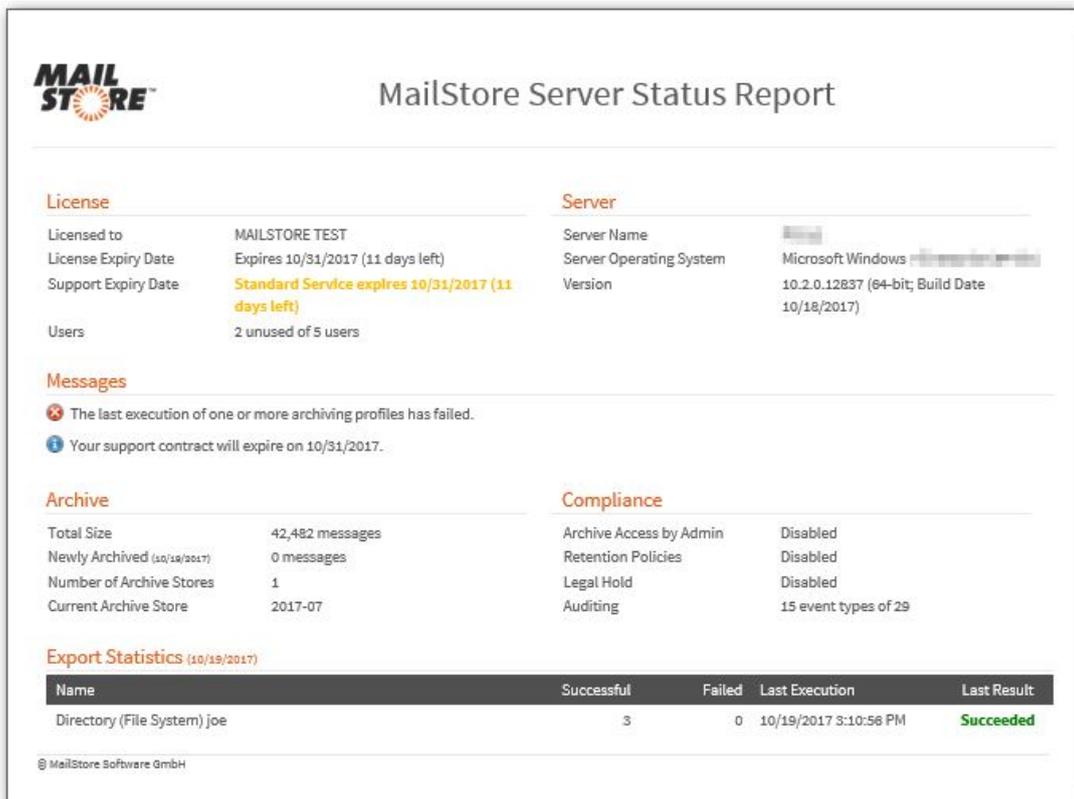

**MAIL STORE** MailStore Server Status Report

---

**License**

Licensed to	MAILSTORE TEST
License Expiry Date	Expires 10/31/2017 (11 days left)
Support Expiry Date	<b>Standard Service expires 10/31/2017 (11 days left)</b>
Users	2 unused of 5 users

**Server**

Server Name	[REDACTED]
Server Operating System	Microsoft Windows [REDACTED]
Version	10.2.0.12837 (64-bit; Build Date 10/18/2017)

---

**Messages**

- ✖ The last execution of one or more archiving profiles has failed.
- ℹ Your support contract will expire on 10/31/2017.

---

**Archive**

Total Size	42,482 messages
Newly Archived (10/19/2017)	0 messages
Number of Archive Stores	1
Current Archive Store	2017-07

**Compliance**

Archive Access by Admin	Disabled
Retention Policies	Disabled
Legal Hold	Disabled
Auditing	15 event types of 29

---

**Export Statistics (10/19/2017)**

Name	Successful	Failed	Last Execution	Last Result
Directory (File System) joe	3	0	10/19/2017 3:10:56 PM	<b>Succeeded</b>

© MailStore Software GmbH

*Remarque concernant les paramètres de langue:*

La langue du rapport dépend de la langue du système d'exploitation utilisée par MailStore Server. Il s'agit généralement du niveau système.

Vous pouvez vérifier le paramètre de la langue utilisée en examinant les paramètres sous "Panneau de configuration> Région et langue> Changer la langue d'affichage", puis en choisissant l'onglet "Administratif". Sous "Écran d'accueil et nouveaux comptes d'utilisateurs", cliquez sur le bouton "Copier les paramètres ...". Un changement peut être initié si une langues différent en définissant la "Page d'accueil et les comptes système" et en confirmant par "OK". Un redémarrage du système d'exploitation est nécessaire pour que les modifications prennent effet.

